Использование технологической линии и пресс-гранулятора OGM-1,5A Радвилшкского машиносторительного завода для изготовления пеллет из различных видов сырья.

ООО «ЭКОТЕРМПЕЛЛЕТСЕРВИС»

ЦЕЛЬ:

Показать реальную возможность
получения прибыли
в течение длительного времени,
при переработке отходов (опилок),
с минимальными затратами на оборудование

Что необходимо, чтобы зарабатывать на опилках?

- Сырьевая база
- Участок земли
- Оборудование
- Сотрудники
- Сервис
- финансирование

ООО «ЭКОТЕРМПЕЛЛЕТСЕРВИС»

Пример:

- 112 деревообрабатывающих предприятий в Московской области

ООО «ЭКОТЕРМПЕЛЛЕТСЕРВИС»

Оборудование предназначено для производства гранул из:

- Древесных опилок
- Торфа
- Лузги подсолнечника
- Соломы

- Комбинированных кормов
- Травяной муки
- Зерновых отрубей
- Отходов сахарного производства

- Битума-мастичной смеси

ООО «ЭКОТЕРМПЕЛЛЕТСЕРВИС»

Основные данные пресс-гранулятора OGM-1,5A:

- производительность при гранулировании опилок - до 1,1 т/ч,
- при гранулировании лузги, соломы – до 1,3т/ч,
- при гранулировании комбикорма, сахарных отходов – до 1,5 т/ч.
- Производительность оборудования зависит от гранулируемого материала и избранной матрицы.
- Диаметр отверстий матрицы гранулятора, (мм) - 1,8-25
- Габаритные размеры (длина/ширина/высота), м - 4,1/3,8/5,6
- Масса, кг - 4900
  Суммарная установленная мощность электродвигателей – 99 кВт.
  Связывающее вещество – вода.
- Литой, чугунный корпус, автоматическая система смазки, подшипниковые узлы от SKF, матрица GRAF (Германия) — отличительные черты литовских оригинальных грануляторов.

ПОЧЕМУ НАШИ ПАРТНЕРЫ ВЫБИРАЮТ ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР OGM-1,5A РАДВИЛИШКСКОГО ЗАВОДА:

- СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
- КАЧЕСТВО
- УДОБСТВО И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ДОВЕРИЕ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

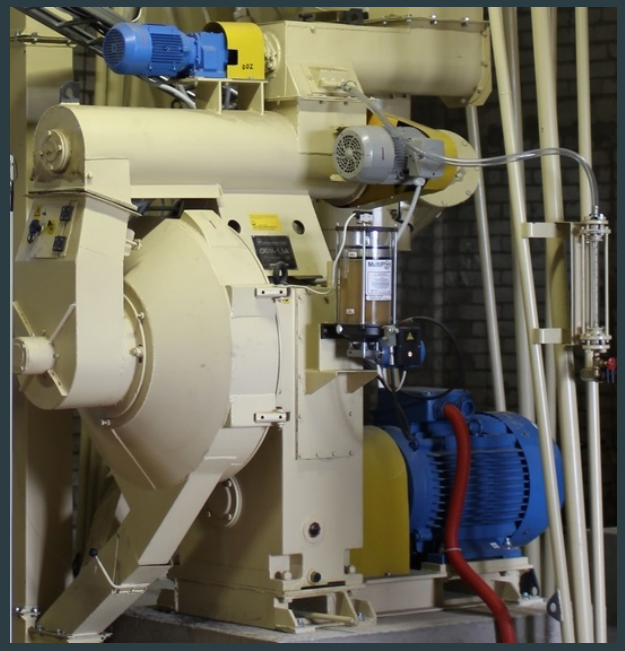

- ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЕРВИС
- НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПЧАСТЕЙ

ГЛАВНОЕ НАДЕЖНОСТЬ!

ООО «ЭКОТЕРМПЕЛЛЕТСЕРВИС»

Будьте внимательны к приобретаемому *неоригинальному* оборудованию:

- **Главный вал редуктора он же План-шайба.**
  (*Низкое качество стали.*
  - ***Низкое качество обработки.***
  - ***Нарушение технологии сборки (не как в Радвилишксе*)**.
- **Шестерни редуктора OGM-1.5**
- (низкая твердость стали)
- **Плиты прессующего узла OGM-1.5**
  (*Низкое качество стали.*)
- **Защитный механизм (не оригинальный и изготовленный с учетом экономии на металле)** слишком слабый для многократных срабатываний
- **Упрощенная система смазки (вместо подкачивающего насоса – разбрызгивающая лопатка на валу)**
- **Увеличенная мощность привода (вместо 75 кВт – 90, 110 и даже 132 кВт)**

Чтобы избежать проблем при работе производства по изготовлению пеллет:

- До приобретения оборудования подготовьте проект

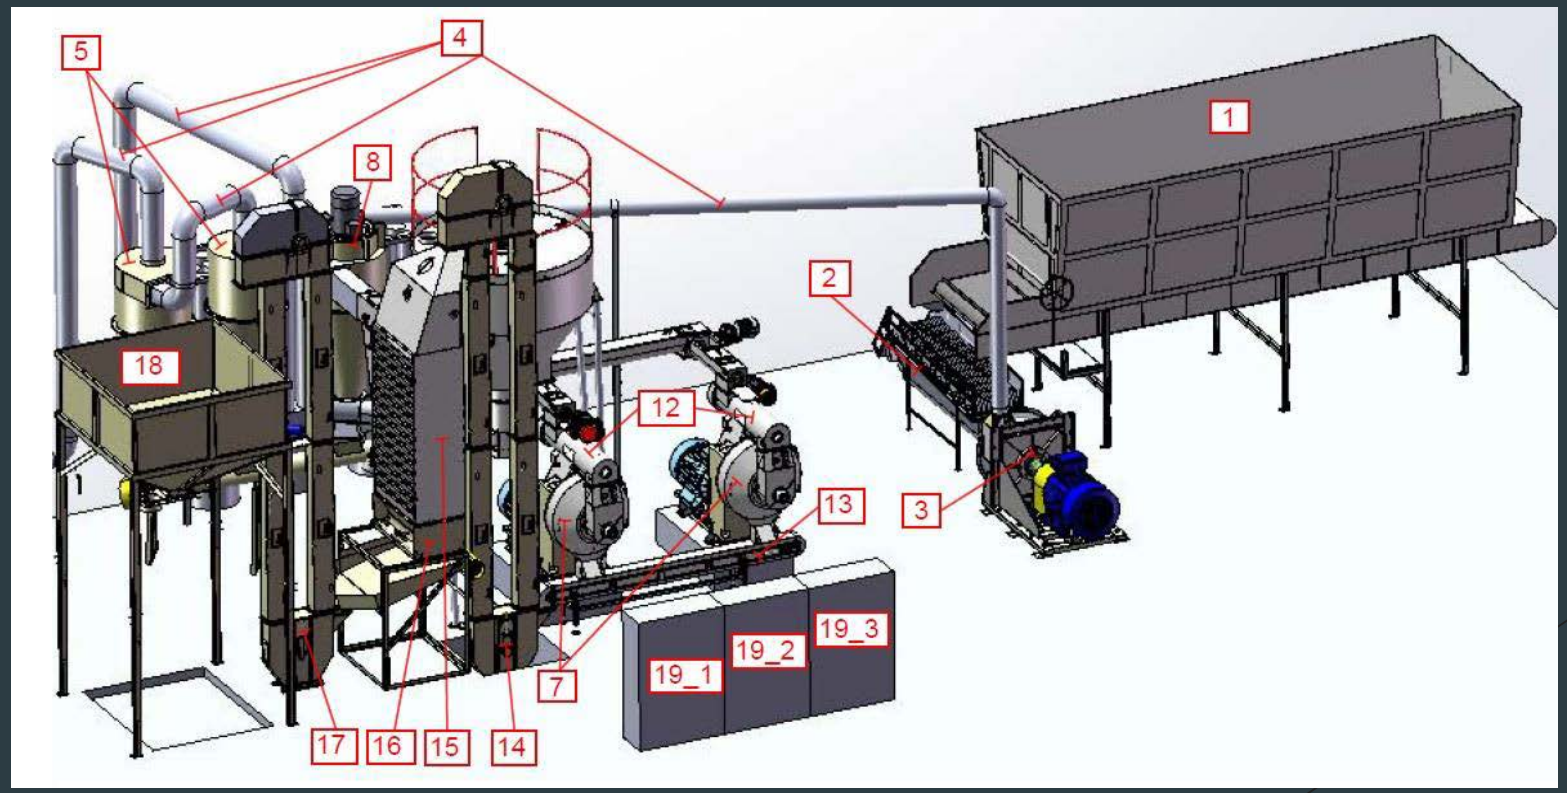

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЛЛЕТ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИНИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГРАНУЛ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ

ООО «ЭКОТЕРМПЕЛЛЕТСЕРВИС»

Официальный представитель АО
«Радвилишкский машиностроительный завод»
в России –
ООО «ЭкоТермПеллетСервис»

170024, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 3Б, ком. 508б
Телефон +7 980 627 15 75
E-mail: 2017etps@gmail.com

Позвоните нам, и мы подберем
оптимальный комплект оборудования для
Вашего бизнеса!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «ЭКОТЕРМПЕЛЛЕТСЕРВИС»